



Nove regole vitali per pittori e gessatori

Vademecum



Obiettivo: tutto il personale, inclusi i superiori, conosce le regole vitali per pittori e gessatori e le rispetta sempre.



Formatori: capisquadra, capigruppo, addetti alla sicurezza, persone di contatto per la sicurezza sul lavoro, direzione



Durata: circa 10 minuti per ogni regola



Luogo della formazione: posto di lavoro

Nove regole vitali per pittori e gessatori



Regola 1
Non improvvisare



Regola 2
Utilizzare i ponteggi da lavoro



Regola 3
Mettere in sicurezza i bordi con rischio di caduta



Regola 4
Controllare i ponteggi ogni giorno



Regola 5
Usare le scale portatili solo se non vi è un'alternativa migliore



Regola 6
Mettere in sicurezza le aperture nei pavimenti



Regola 7
Mettere in sicurezza le aperture nelle pareti



Regola 8
Protegersi dalle polveri di amianto



Regola 9
Usare i dispositivi di protezione individuale

Nove semplici
regole per la
nostra incolumità

Riferimenti di legge

Ordinanza sulla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali (OPI), art.6 cpv. 1:

«Il datore di lavoro provvede affinché tutti i lavoratori occupati nella sua azienda, inclusi quelli di altre aziende operanti presso di lui, siano informati e istruiti in modo sufficiente e adeguato circa i pericoli connessi alla loro attività e i provvedimenti di sicurezza sul lavoro.

Tale informazione e tale istruzione devono essere fornite al momento dell'assunzione e ogniqualvolta subentri una modifica essenziale delle condizioni di lavoro; se necessario, esse devono essere ripetute».

Ordinanza sulla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali (OPI), art.6 cpv. 4:

«L'informazione e l'istruzione devono svolgersi durante il tempo di lavoro e non possono essere a carico del lavoratore».

Documentazione

La direttiva CFSL 6508 prescrive l'obbligo di documentare la formazione dei lavoratori. A tal fine occorre compilare l'apposita scheda «Registro delle istruzioni» che contiene tutti i dati necessari.

I datori di lavoro sono responsabili della sicurezza sul lavoro; devono quindi fare in modo che tutto il personale dell'azienda sia istruito con queste nove regole vitali.

Fissare le priorità giuste

Il lavoro di pittore o gessatore prevede mansioni varie e impegnative. Nella funzione di quadri direttivi sapete benissimo che sono necessarie conoscenze ed esperienza per lavorare in condizioni di sicurezza. Tuttavia, anche i professionisti di lunga data non sono immuni dagli infortuni e anche loro devono avere sempre bene a mente le norme di sicurezza più importanti.

Infatti, nel ramo pittura e gessatura, si continuano a registrare infortuni gravi o addirittura mortali. Però possiamo cambiare questa situazione, spiegando le nove regole vitali in azienda e facendole rispettare sul luogo di lavoro. Così possiamo evitare numerosi infortuni e, in alcuni casi, salvare addirittura la vita delle persone che lavorano con noi.

Per questo è importante istruire il personale con le nove regole vitali del ramo pittura e gessatura.

Creare le condizioni necessarie

In virtù della loro credibilità e autorevolezza, i superiori, sia che abbiano la funzione di capicantiere, addetti alla sicurezza o capisquadra, sono le persone più adatte a spiegare al personale le regole di sicurezza.

Informatevi in anticipo sugli obiettivi e lo svolgimento delle mini lezioni. Precisate che nella vostra azienda la sicurezza sul lavoro è qualcosa di serio e che si vigila in modo attento sul rispetto delle regole. Spiegate chiaramente anche quali possono essere le conseguenze in caso di ripetuta trasgressione delle regole (ad es. un avvertimento scritto o verbale, un trasferimento o, nei casi estremi, il licenziamento).

Per ogni gruppo è opportuno ordinare un vademecum per i formatori (www.suva.ch/88812.i) e un numero sufficiente di pieghevoli «Nove regole vitali per pittori e gessatori» da distribuire al personale (www.suva.ch/84036.i).

Indicazioni sull'istruzione

Come utilizzare il vademecum

Fate in modo che tutto il personale sia istruito entro un determinato periodo di tempo, tenendo conto anche delle lavoratrici e dei lavoratori interinali.

Spiegate ogni regola vitale singolarmente, ad esempio una alla settimana.

Spiegate ogni regola in un luogo adeguato sul cantiere, ad esempio nei pressi di un ponteggio, di un'apertura nel pavimento, di un vano scala ecc. La spiegazione richiederà circa 10 minuti.

Preparare le lezioni

Informate con anticipo i lavoratori in merito alle lezioni in programma, specificando il tema, il luogo e l'ora in modo che possano prepararsi adeguatamente.

Numero ideale di partecipanti: da 3 a 12 persone.

Preparatevi in modo da saper spiegare la regola e dire come applicarla con parole vostre usando un linguaggio semplice. Tenete conto anche dei lavoratori stranieri.

Procuratevi per tempo un numero sufficiente di pieghevoli «Nove regole vitali per pittori e gessatori» da distribuire al personale nell'ambito dell'istruzione. Per l'ordinazione: www.suva.ch/84036.i

Spiegare le regole

Questo vademecum contiene un foglio A4 per ciascuna regola. La parte frontale può essere usata come manifestino e appesa (ad es. in bacheca) dopo aver spiegato la regola in questione. Sul retro sono presenti tutte le informazioni necessarie per istruire il personale.

Eventuali obiezioni dei lavoratori vanno prese sul serio: cercate insieme soluzioni praticabili.

Documentate l'istruzione sull'apposita scheda del «Registro delle istruzioni».

Indicazioni per i superiori

Verificare il rispetto delle regole

In qualità di superiori, dovete dare il buon esempio. Rispettate sempre le regole perché solo così risulterete credibili.

Elogiate i lavoratori che adottano un comportamento sicuro: motivare serve molto più che punire.

Correggete subito i comportamenti non conformi alle norme di sicurezza. Definite però alcuni aspetti prioritari, ad esempio controllate per una settimana se il personale rispetta l'ultima regola impartita.

Documentate anche i controlli sull'apposita scheda del «Registro delle istruzioni».

Se notate che una regola non viene rispettata, cercate di capire il perché:

- Fate presente la regola ai lavoratori.
- Chiedete spiegazioni per i comportamenti scorretti.
- Ascoltate con attenzione domande e obiezioni e chiarite scrupolosamente ogni dubbio.

Se necessario, ripetete le istruzioni.

Se non ottenete risultati, segnalate al vostro superiore i lavoratori inadempienti, così potrà adottare i dovuti provvedimenti: un avvertimento scritto o verbale, un trasferimento o, nei casi estremi, il licenziamento.

Maggiori informazioni

- Formazione e istruzione in azienda. Fondamenti per la sicurezza sul lavoro, www.suva.ch/66109.i
- Regole chiare per tutti. Come formulare e applicare nelle PMI regole chiare in materia di sicurezza e comportamento, www.suva.ch/66110.i
- «Sono delle teste dure!» – ma è proprio vero? Consigli per motivare al comportamento sicuro sul lavoro, www.suva.ch/66112.i
- Per conoscere gli infortuni tipici in vari settori: www.suva.ch/esempi-infortuni

Regola 1

Sul lavoro non improvvisiamo, tanto meno nei vani scala



Video
sulla regola



suva

Regola 1

Sul lavoro non improvvisiamo, tanto meno nei vani scala

Lavoratore: lavoro solo da una postazione sicura e adeguata.
Se non ci sono attrezzature di lavoro sicure, lo segnalo al superiore.

Superiore: faccio in modo che sul posto di lavoro siano presenti attrezzature di lavoro adeguate. È vietata qualsiasi soluzione improvvisata.

Consigli

Improvvisazioni

Spiegate durante quali lavori si improvvisa più facilmente.
Le foto da 1 a 4 illustrano le possibili soluzioni.



1 Vano ascensore con piattaforma



2 Rampa con ponteggio



3 Vano scala con ponteggio



4 Piattaforma di lavoro elevabile

Improvvisazioni? No, grazie!

Chi improvvisa rischia di incorrere in brutte sorprese. Spesso, quando si è sotto pressione, si cerca di svolgere il lavoro con i mezzi a disposizione, anche se inadeguati. Il rischio che qualcosa vada storto è alto.

Se è in gioco la vita e la salute delle persone, **dite STOP**, sospendete i lavori e informate i superiori.

Preparazione attenta dei lavori? Sì, grazie!

Preparare i lavori significa informare preventivamente il personale e spiegare le singole fasi di lavoro, i compiti e le competenze di ognuno, le misure di sicurezza necessarie e il piano per i casi di emergenza. Attrezzature di lavoro, utensili, materiali e dispositivi di protezione adeguati devono essere disponibili sul posto in tempo utile.

Coinvolgete i dipendenti nella preparazione dei lavori e invitateli a porre domande in caso di dubbio.

Persona di riferimento

Comunicare al personale a chi deve rivolgersi in caso di dubbi o difficoltà.

Controllo

Fate presente che controllerete:

- se i lavori sono pianificati e non vi è improvvisazione;
- se su tutti i posti di lavoro, anche nei vani scala, sono disponibili attrezzature di lavoro adeguate;
- se le situazioni difficili vengono segnalate.

Dite anche quali sanzioni sono previste in caso di mancato rispetto delle regole.

Situazione sul cantiere

Ci sono situazioni di lavoro in cui si improvvisa?
Chiedetelo al personale e cercate insieme delle soluzioni.

Maggiori informazioni

- Ordinanza sui lavori di costruzione (OLCostr), www.suva.ch/1796.i
- Lista di controllo «Preparazione dei lavori», www.suva.ch/67124.i

Regola 1: sul lavoro non improvvisiamo, tanto meno nei vani scala

[illegible]

Regola 2

Per i lavori in altezza utilizziamo di regola un ponteggio



Video
sulla regola



suva

Regola 2

Per i lavori in altezza utilizziamo di regola un ponteggio

Lavoratore: se manca un ponteggio sicuro, chiedo al mio superiore cosa fare.

Superiore: per i lavori in altezza faccio montare un ponteggio.
Se non è possibile, stabilisco un altro metodo di lavoro sicuro.

Consigli

Ponteggio per facciate

In caso di lavori su ampie superfici, il ponteggio per facciate è l'attrezzatura più idonea. Di solito viene montato da un'azienda specializzata.

Buono a sapersi: chi vi lavora non deve assolutamente apportare modifiche ai ponteggi. Questi interventi competono esclusivamente all'azienda specializzata.



1 Ponteggio per facciate



2 Ponteggio mobile su ruote



3 Ponteggio orizzontale

Ponteggi per pittori e gessatori

Informate i vostri dipendenti sulle diverse tipologie di ponteggio, spiegando le relative regole di sicurezza. Ad esempio:

- **Ponteggio mobile su ruote:** si usa in molte situazioni. Vedi lista di controllo «Ponteggi mobili su ruote», www.suva.ch/67150.i
- **Ponteggio orizzontale:** si usa di regola per lavorare su soffitti alti.
Aspetti importanti a cui prestare attenzione:
 - aperture nelle pareti non protette ai margini del ponteggio (vedi regola 7);
 - qualità dei piani di calpestio (legno di buona qualità, no ai pannelli di cassetta);
 - accesso sicuro;
 - protezione laterale necessaria a partire da un'altezza di caduta di 2 m (regola 3), anche lungo le pareti se la distanza da queste supera i 30 cm;
 - non lavorare su trampoli.

Niente scale semplici o doppie

Evitate di usare le scale portatili. Chiedete ai lavoratori di utilizzare adeguati ponteggi da lavoro o piattaforme di lavoro elevabili.

Persona di riferimento

Comunicare al personale a chi deve rivolgersi in caso di dubbi o difficoltà.

Controllo

Fate presente che controllerete:

- se per i lavori in altezza si usa un ponteggio adeguato;
- che i lavori vengano interrotti quando, senza il ponteggio per facciate, si effettuano lavori su ampie superfici con un'altezza di caduta superiore a 3 m.

Dite anche quali sanzioni sono previste in caso di mancato rispetto delle regole.

Situazione sul cantiere

Ci sono posti di lavoro dove manca il ponteggio?
Si utilizza sempre e ovunque il ponteggio adeguato?
Chiedetelo al personale e cercate insieme delle soluzioni.

Maggiori informazioni

- Lista di controllo «Ponteggi mobili su ruote», www.suva.ch/67150.i
- www.suva.ch/ponteggi

Regola 2: per i lavori in altezza utilizziamo di regola un ponteggio

[illegible]

Regola 3

Mettiamo in sicurezza i bordi con rischio di caduta a partire da un'altezza di caduta di 2 m

Video
sulla regola



suva

Regola 3


Mettiamo in sicurezza i bordi con rischio di caduta a partire da un'altezza di caduta di 2m

Lavoratore: lavoro in prossimità di punti con rischio di caduta solo se sono messi in sicurezza. Installo la protezione anticaduta dove manca oppure segnavo il pericolo al superiore e metto in guardia i colleghi.

Superiore: faccio in modo che sul posto sia disponibile il materiale necessario per la messa in sicurezza dei bordi che presentano un rischio di caduta. Faccio eliminare subito le irregolarità.

Consigli

Bordi con rischio di caduta

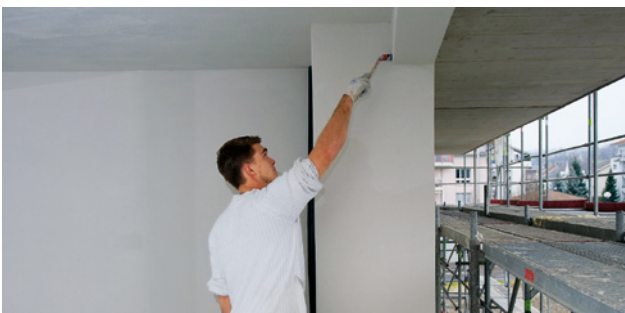

1 Ponteggio per facciate come protezione anticaduta


Elencate le zone con rischio di caduta riscontrate più frequentemente:



2 Protezione laterale su un bordo con rischio di caduta

Protezione laterale corretta

Questa soluzione protegge dalle cadute. A cosa bisogna prestare particolare attenzione in questi casi? Spiegate quali sono i requisiti fondamentali prendendo come esempio una protezione laterale a tre o più elementi installata correttamente:

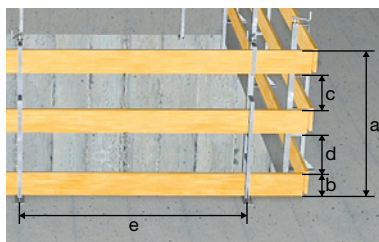

- a: altezza bordo superiore corrente principale: min 100 cm
- b: altezza tavola fermapièdi: min 15 cm
- c: distanza tra i correnti: max 47 cm
- d: distanza tra tavola fermapièdi e corrente intermedio: max 47 cm
- e: distanza tra i montanti: max 2,50 m
(per i listoni in legno massiccio grezzo di min 24 x 160 mm o min 27 x 125 mm)

Tutti gli elementi devono essere fissati solidamente tra loro.

Persona di riferimento

Comunicare al personale a chi segnalare eventuali anomalie e come avvertire le colleghe e i colleghi di lavoro.

Controllo

Fate presente che controllerete:

- se si lavora senza protezioni in prossimità di zone con rischio di caduta;
- se i bordi con rischio di caduta sono messi in sicurezza correttamente con dispositivi stabili;
- se eventuali carenze vengono prontamente eliminate o segnalate.

Dite anche quali sanzioni sono previste in caso di mancato rispetto delle regole.

Situazione sul cantiere

Ci sono posti di lavoro vicino a bordi con rischio di caduta non messi in sicurezza? Chiedetelo al personale e cercate insieme soluzioni. Stabilite chi dovrà occuparsene.

Maggiori informazioni

- Ordinanza sui lavori di costruzione (OLCostr), www.suva.ch/1796.i
- www.suva.ch/edilizia
- Scheda tematica «Protezione laterale», www.suva.ch/33017.i

Regola 3: mettiamo in sicurezza i bordi con rischio di caduta a partire da un'altezza di caduta di 2 metri

Istruzioni impartite da:

[illegible]

Regola 4

Controlliamo i ponteggi ogni giorno



suva

Regola 4

Controlliamo i ponteggi ogni giorno

Lavoratore: salgo solo su ponteggi sicuri che impediscono le cadute dall'alto. Se noto una carenza, la segnalo immediatamente al mio superiore e metto in guardia i colleghi di lavoro.

Superiore: controllo i ponteggi e gli accessi prima del primo utilizzo e poi giornalmente. Faccio eliminare immediatamente le irregolarità. Se la sicurezza non è garantita, sospendo i lavori.

Consigli

Controllo giornaliero

I ponteggi e i loro accessi vanno controllati ogni giorno prima dell'uso.



1 Distanza dalla parete



2 Accesso interno al ponteggio mobile su ruote



3 Protezione laterale sul ponteggio mobile su ruote



4 Ponteggio mobile su ruote bloccato

Cosa bisogna controllare?

Spiegare al personale in cosa consiste il controllo.

Ogni tipologia di ponteggio deve avere le seguenti caratteristiche:

- fondazioni/basamento resistente
- accessi sicuri a ogni corsia del ponteggio
- piani di calpestio integri (no a pannelli di casseratura)
- piani di calpestio ben fissati per evitare lo spostamento
- protezione laterale presente da un'altezza di caduta di 2 m (tavole fermapiiedi, correnti principali e intermedi)
- distanza dalle facciate non superiore a 30 cm
- stabilità (ponteggio ben ancorato, resistente agli sforzi di trazione e compressione)

Inoltre per i lavori nella zona del tetto:

- il corrente superiore del ponteggio deve superare di almeno 80 cm il posto di lavoro più alto, oppure di almeno 100 cm se la protezione laterale è posta a meno di 60 cm dal bordo del tetto;
- presenza di accessi sicuri anche ai posti di lavoro sul lato dei frontoni, lucernari ecc.

Nessuna modifica al ponteggio per facciate!

Solo l'azienda specializzata può modificare i ponteggi. Anche per modifiche minime, il personale deve consultarla per ricevere l'approvazione!

Persona di riferimento

Comunicare al personale a chi deve rivolgersi se il ponteggio manca o presenta delle irregolarità e come avvertire le colleghe e i colleghi di lavoro.

Controllo

Fate presente che controllerete:

- se si lavora solo su ponteggi sicuri;
- se eventuali carenze o irregolarità vengono subito segnalate.

Dite anche quali sanzioni sono previste in caso di mancato rispetto delle regole.

Situazione sul cantiere

Ci sono ponteggi che presentano difetti o irregolarità?
Chiedetelo al personale e cercate insieme delle soluzioni.

Maggiori informazioni

- www.suva.ch/ponteggi

Regola 4: controlliamo i ponteggi ogni giorno

Istruzioni impartite da:

[illegible]

Regola 5

Utilizziamo le scale portatili solo se non è possibile impiegare attrezzature di lavoro più adatte



Video
sulla regola



suva

Regola 5

Utilizziamo le scale portatili solo se non è possibile impiegare attrezzature di lavoro più adatte


Lavoratore: se devo utilizzare una scala portatile, scelgo in primo luogo una scala leggera con piattaforma o uno sgabello a gradini. Se utilizzo una scala doppia, questa deve essere provvista di gradini.

Superiore: prima di iniziare i lavori sulle scale portatili, mi confronto con i dipendenti. Mi assicuro che siano disponibili attrezzature di lavoro adeguate e sicure.

Consigli

Attrezzature di lavoro
adatte e sicure


Spiegate quale attrezzatura è più sicura e indicata per i diversi lavori (figg. da 1 a 3) e in quali situazioni è possibile utilizzare una scala doppia con gradini.

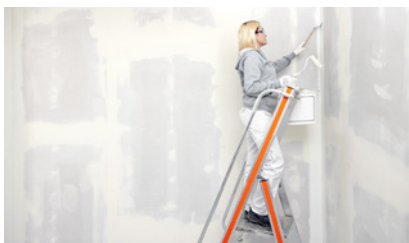

1 Lavori su una scala leggera con piattaforma



2 Gradini profondi per una maggior tenuta

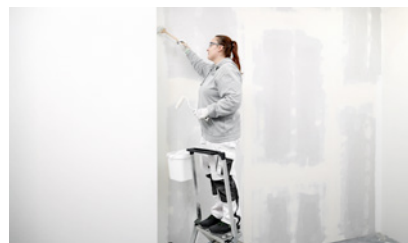

3 Lo sgabello a gradini è un'attrezzatura sicura

Scegliere e utilizzare
l'attrezzatura adatta

- Opuscolo «Lavorare in sicurezza con scale portatili e sgabelli a gradini», www.suva.ch/44026.i
- Lista di controllo «Scale portatili e sgabelli a gradini», www.suva.ch/67028.i

Utilizzare le scale portatili
solo se non è possibile
impiegare attrezzature di
lavoro più adatte!

Le comuni scale doppie e semplici non sono adatte:

- in caso di lavori di lunga durata su ampie superfici;
- in corrispondenza di bordi con rischio di caduta particolarmente pericolosi;
- a partire da un'altezza di caduta di 2 m;
- se la base di appoggio e l'ambiente circostante sono inadeguati.

Sostituire le scale doppie
e semplici

Attrezzature di lavoro e utensili sicuri da utilizzare al posto delle comuni scale portatili:

- piattaforme di lavoro elevabili
- ponteggi
- prolunghe per attrezzi
- sgabelli a gradini
- scale leggere con piattaforma

Occorre definire per iscritto per quali impieghi occorre utilizzare le differenti attrezzature di lavoro.

Persona di riferimento

Comunicare al personale a chi rivolgersi per richiedere attrezzature di lavoro sicure e adatte (in azienda o presso terzi).

Controllo

Fate presente che controllerete:

- se le scale portatili vengono impiegate solo per i lavori definiti; se le scale sono intatte;
- se le scale vengono usate correttamente.

Dite anche quali sanzioni sono previste in caso di mancato rispetto delle regole.

Situazione sul cantiere

Vengono utilizzate attrezzature di lavoro sicure e adatte? Chiedetelo al personale e discutete assieme per quali impieghi occorre utilizzare le differenti attrezzature di lavoro. Fornite quindi le attrezzature sicure e adatte ai lavori previsti.

Maggiori informazioni

- www.suva.ch/scale

Regola 5: utilizziamo le scale portatili solo se non è possibile impiegare attrezzature di lavoro più adatte

Istruzioni impartite da:

Data

Firma

Data

Controllato da

Osservazioni, misure

Regola 6

Mettiamo in sicurezza le aperture nel pavimento con coperture resistenti alla rottura e solidamente fissate



Video
sulla regola



suva


Regola 6

Mettiamo in sicurezza le aperture nel pavimento con coperture resistenti alla rottura e solidamente fissate

Lavoratore: se trovo delle aperture non protette nel pavimento, le metto subito in sicurezza. Se manca il materiale, segnalo il pericolo al superiore e metto in guardia i colleghi di lavoro.

Superiore: controllo il cantiere regolarmente e faccio mettere in sicurezza le aperture nel pavimento. Verifico se i lavori sono stati svolti correttamente.

Consigli

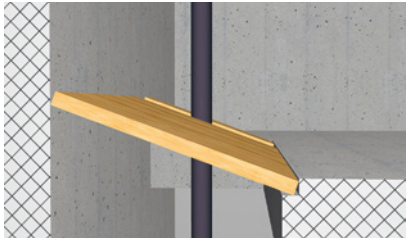Aperture nel pavimento	Passate in rassegna le diverse aperture nel pavimento all'interno dell'edificio e sui tetti: accessi alle scale, aperture per ascensori, condotte di ventilazione e di installazione, pozzi luce, lucernari ecc.		
			
1 Grande apertura con protezione laterale a tre elementi	2 Piccola apertura coperta con tavole	3 Piccola apertura nei pressi di una parete con tavole incuneate	
Messa in sicurezza delle aperture nel pavimento	Ci sono due modi semplici per mettere correttamente in sicurezza le aperture nel pavimento. Spiegatele sul posto con degli esempi concreti: 1. Sbarrare l'apertura con una protezione laterale a tre elementi (fig. 1 e regola 3). 2. Coprire l'apertura con una copertura resistente alla rottura e solidamente fissata (figg. 2 e 3).		
Aspetti importanti	• Usare tavole da ponte e non pannelli di cassetta. • Il legno non deve presentare danni visibili come fessure o buchi. • Non creare nuovi ostacoli in cui si potrebbe inciampare e cadere. • Le sigillature antincendio devono essere resistenti allo sfondamento.		
Affidare eventualmente i lavori a una ditta esterna	Se mancano materiali, attrezzature o le competenze per mettere correttamente in sicurezza le aperture, è necessario rivolgersi a una ditta esterna, ad es. l'impresa edile. STOP! Finché la messa in sicurezza non è completata, è vietato l'accesso alla zona di pericolo!		
Persona di riferimento	Comunicare al personale a chi deve segnalare le aperture non messe in sicurezza e come avvertire le colleghe e i colleghi di lavoro.		
Controllo	Fate presente che controllerete: • se si lavora in prossimità di aperture nel pavimento non messe in sicurezza; • se le aperture nel pavimento vengono messe in sicurezza o segnalate immediatamente. Dite anche quali sanzioni sono previste in caso di mancato rispetto delle regole.		
Situazione sul cantiere	Ci sono posti di lavoro in prossimità di aperture nel pavimento non messe in sicurezza? Chiedetelo al personale e cercate insieme delle soluzioni per metterle in sicurezza. Stabilite chi dovrà occuparsene.		
Maggiori informazioni	• Lista di controllo «Aperture nel pavimento», www.suva.ch/67008.i • Scheda tematica «Le sigillature antincendio resistenti allo sfondamento sono di importanza vitale», www.suva.ch/33052.i		

Regola 6: mettiamo in sicurezza le aperture nel pavimento con coperture resistenti alla rottura e solidamente fissate

Istruzioni impartite da:

[illegible]

Regola 7

Lavoriamo solo se le aperture nelle pareti sono state messe in sicurezza



Video
sulla regola



suva

Regola 7

Lavoriamo solo se le aperture nelle pareti sono state messe in sicurezza

Lavoratore: lavoro in prossimità delle aperture nelle pareti solo se queste sono state messe in sicurezza. Se c'è un pericolo di caduta, metto in sicurezza le aperture con una protezione laterale o segnalo il pericolo al superiore.

Superiore: faccio mettere subito in sicurezza le aperture non protette nelle pareti. Mi assicuro che sul posto sia disponibile il materiale necessario, quindi controllo se la messa in sicurezza è avvenuta correttamente.

Consigli

Aperture nelle pareti

Elencate le principali aperture nelle pareti: accessi ai vani ascensore, vani scala, finestre, aperture per le condotte di ventilazione o installazione ecc.



1 Il ponteggio per facciate protegge da eventuali cadute dalla finestra aperta.



2 Vano tecnico messo in sicurezza



3 La porta dell'ascensore rappresenta una protezione contro le cadute.

Messa in sicurezza delle aperture nelle pareti

Spiegate sul posto, con un esempio concreto, come mettere in sicurezza un'apertura nella parete: delimitare l'apertura con una protezione laterale a tre o più elementi (vedi regola 3).

DPI anticaduta per pittori

Se, in casi eccezionali, ad esempio per dipingere il telaio di una finestra, non è possibile mettere in sicurezza un'apertura, le persone che vi lavorano devono proteggersi con dispositivi di protezione individuale anticaduta (DPI anticaduta).

Persona di riferimento

Comunicare al personale a chi segnalare eventuali aperture nelle pareti non protette e come avvisare le colleghe e i colleghi di lavoro.

Controllo

Fate presente che controllerete:

- se si lavora in prossimità di aperture nelle pareti non messe in sicurezza;
- che eventuali carenze e irregolarità siano eliminate o segnalate immediatamente.

Dite anche quali sanzioni sono previste in caso di mancato rispetto delle regole.

Situazione sul cantiere

Ci sono posti di lavoro in prossimità di aperture non protette nelle pareti? Chiedetelo al personale e cercate insieme delle soluzioni per metterle in sicurezza. Stabilite chi dovrà occuparsene.

Maggiori informazioni

- Opuscolo «Vani ascensore: come lavorare in sicurezza», www.suva.ch/44046.i

Regola 7: lavoriamo solo se le aperture nelle pareti sono state messe in sicurezza

Istruzioni impartite da:

[illegible]

Regola 8

Ci proteggiamo dalle polveri di amianto



Video
sulla regola



suva

Regola 8

Ci proteggiamo dalle polveri di amianto

Lavoratore: lavoro con materiali contenenti amianto solo se ho ricevuto istruzioni precise al riguardo e sono state adottate le misure di protezione necessarie.

Superiore: prima di iniziare i lavori verifico se c'è amianto negli edifici costruiti prima del 1990. Se c'è amianto, dispongo le necessarie misure di protezione.

Consigli

Pericolo amianto!

L'inalazione delle polveri di amianto può causare il cancro.

Il personale deve sapere se esiste questo pericolo e come proteggersi. Spiegare i pericoli legati all'amianto, le tecniche di lavoro corrette e l'uso appropriato dei necessari dispositivi di protezione.



1 Prima di intervenire, verificare la presenza di amianto negli edifici costruiti prima del 1990.

2/3 Eseguire lavori su materiali contenenti amianto (ad es. pulizia di facciate in fibrocemento o realizzazione di singoli fori nell'intonaco) solo dopo un'attenta pianificazione e istruzione nonché adottando le necessarie misure di protezione.

Gli edifici costruiti prima del 1990 possono contenere amianto

Prima di iniziare i lavori, in tutti gli edifici costruiti prima del 1990 occorre verificare la presenza di amianto. Occorre presentare un rapporto scritto con le misure di protezione necessarie e informare il personale.

Come proteggersi dall'amianto

Cosa fare se è presente amianto?

- Ridurre al minimo l'emissione di polveri di amianto.
- Se necessario, interrompere i lavori e pianificare le misure di protezione.

Come manipolare i materiali contenenti amianto

Istruite il personale su queste misure di protezione concrete:

- non sottoporre a lavorazione meccanica il materiale contenente amianto;
- pulire il fibrocemento solo con un getto d'acqua senza pressione;
- utilizzare sempre un'aspirazione attiva quando si perfora intonaco contenente amianto;
- indossare una maschera antipolvere FFP3.

Rivolgersi ai professionisti

I lavori che comportano un'elevata dispersione di polveri nell'aria devono essere eseguiti da ditte specializzate in bonifiche da amianto riconosciute dalla Suva.

Controllo

Fate presente che controllerete:

- se le istruzioni di lavoro vengono rispettate scrupolosamente;
 - se si adotta una tecnica di lavoro a bassa formazione di polvere;
 - se i necessari dispositivi di protezione individuale per la manipolazione dell'amianto vengono indossati sistematicamente (ad es. maschera antipolvere FFP3);
 - se il materiale contenente amianto non viene sottoposto a lavorazione meccanica.
- Dite anche quali sanzioni sono previste in caso di mancato rispetto delle regole.

Situazione sul cantiere

Sono previsti lavori su materiali contenenti amianto?

Chiedetelo al personale e stabilite insieme la procedura corretta da seguire.

Maggiori informazioni

- www.suva.ch/amianto, www.suva.ch/intonaco
- Opuscolo «Amianto: riconoscerlo, valutarlo e intervenire correttamente. Regole vitali per pittori e gessatori», www.suva.ch/84052.i
- Schede tematiche sulle misure di protezione, www.suva.ch/33047.i, www.suva.ch/33067.i

Regola 8: ci proteggiamo dalle polveri di amianto

Istruzioni impartite da:

[illegible]

Regola 9

Utilizziamo i dispositivi di protezione individuale



Video
sulla regola



suva

Regola 9

Utilizziamo i dispositivi di protezione individuale

Lavoratore: sul lavoro mi porto i dispositivi di protezione necessari e li utilizzo.

Superiore: mi assicuro che i lavoratori ricevano i dispositivi di protezione necessari e che li utilizzino. Anch'io li uso e ne controllo la manutenzione.

Consigli

I DPI più importanti per pittori e gessatori

Riflettete in anticipo su quali aspetti ritenete prioritari per quanto concerne i dispositivi di protezione individuale (DPI) da utilizzare in azienda.



1 Calzature di protezione



2 Occhiali di protezione




3 Guanti di protezione



4 Protezione delle vie respiratorie



5 Casco con protezione della nuca



6 Protettori auricolari

Il superiore come esempio

Siate i primi a dare il buon esempio.
Utilizzate i DPI necessari per ogni situazione di lavoro.

DPI integri

Definite quali DPI devono essere utilizzati nei differenti posti di lavoro e distribuite ad ogni dipendente i DPI adatti.

Obbligo del casco di protezione

Illustrate i pericoli e i motivi per cui servono i DPI. Motivate i dipendenti e spiegate loro che i DPI servono innanzitutto a proteggere loro stessi.

Sui cantieri il casco di protezione è obbligatorio anche per i pittori e i gessatori.
In particolare:

- nell'edilizia fino al completamento della struttura grezza;
- nei lavori in prossimità di gru;
- nei lavori su ponteggi che comportano un rischio di caduta di materiale od oggetti.

Si veda a tal proposito l'art. 6 dell'Ordinanza sui lavori di costruzione.

Persona di riferimento

I DPI difettosi, usurati e non più igienici devono essere sostituiti immediatamente.
Comunicare al personale a chi rivolgersi in questi casi.

Controllo

Fate presente che controllerete:

- se i DPI vengono usati sistematicamente;
- se i DPI sono integri.

Spiegate che in azienda l'uso dei DPI è obbligatorio.

Dite anche quali sanzioni sono previste in caso di mancato rispetto delle regole.

Situazione sul cantiere

I DPI utilizzati sono in buono stato? Ci sono problemi in relazione all'uso dei DPI?
Chiedetelo al personale e siate pronti a rispondere a eventuali obiezioni.

Maggiori informazioni

www.suva.ch/dpi

Regola 9: utilizziamo i dispositivi di protezione individuale

Istruzioni impartite da:

[illegible]

Suva

Casella postale, 6002 Lucerna

Informazioni

Tel. 058 411 12 12

servizio.clienti@suva.ch

Ordinazioni

www.suva.ch/88812.i

Titolo

Nove regole vitali per pittori e gessatori

Stampato in Svizzera

Riproduzione autorizzata, salvo a fini commerciali, con citazione della fonte.

Prima edizione: gennaio 2011

Edizione rivista e aggiornata: giugno 2025

Codice

88812.i



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Finanziato dalla CFSL
www.cfsl.ch

Il modello Suva I quattro pilastri



La Suva è più che un'assicurazione perché coniuga prevenzione, assicurazione e riabilitazione.



Le eccedenze della Suva ritornano agli assicurati sotto forma di riduzioni di premio.



La Suva è gestita dalle partisciali: i rappresentanti dei datori di lavoro, dei lavoratori e della Confederazione siedono nel Consiglio della Suva. Questa composizione paritetica permette di trovare soluzioni condivise ed efficaci.



La Suva si autofinanzia e non gode di sussidi.