



Baukreissäge Checkliste

Wie sicher arbeiten Sie und Ihre Mitarbeitenden an der Baukreissäge?

Unfälle an der Baukreissäge führen häufig zu schweren Verletzungen. Neben dem grossen Leid für die Betroffenen entstehen hohe Ausfallkosten für den Betrieb. Mit sicheren, funktionstüchtigen Maschinen und gut instruierten Mitarbeitenden können Sie dieses Risiko deutlich reduzieren.

Die Hauptgefahren sind:

- Schnittverletzungen durch das Sägeblatt
- Verletzungen durch wegfliegende Werkstück- und Werkzeugteile

Mit dieser Checkliste bekommen Sie solche Gefahren besser in den Griff.

1. Füllen Sie die Checkliste aus.

Wo Sie eine Frage mit «nein» oder «teilweise» beantworten, ist eine Massnahme zu treffen. Notieren Sie die Massnahmen auf der letzten Seite. Sollte eine Frage Ihren Betrieb nicht betreffen, streichen Sie diese einfach weg

2. Setzen Sie die Massnahmen um.

Schalter

- 1 Ist der Schalter zum Einschalten der Maschine gegen unbeabsichtigtes Betätigen gesichert? (Bild 1)

☐ ja
☐ nein

- 2 Ist sichergestellt, dass die Maschine nicht unbeabsichtigt anläuft und nur durch Betätigen des Einschalt Schalters gestartet werden kann?

☐ ja
☐ nein

Test: Lösen Sie bei laufender Maschine die Steckerverbindung und stecken Sie sie später wieder zusammen. Die Maschine darf nicht selbstständig wieder anlaufen!



1 Steuereinheit mit Nothalteinrichtung und versenkt angeordneten Einschalttasten gegen unbeabsichtigtes Einschalten

Verdeckung des Sägeblattes

- 3 Ist das Sägeblatt unter dem Tisch gegen Berühren gesichert? (Bild 2)

☐ ja
☐ nein

- 4 Ist eine Schutzhaube vorhanden, und ist sie richtig montiert? (Bild 3)

☐ ja
☐ nein

Funktionskontrolle bei der Suva-Schutzhaube B90: Schutzhaube vorne ca. 2 bis 3 cm anheben und kontrollieren, ob sie sich automatisch und vollständig in die Schutzstellung senkt.



2 Das Sägeblatt muss unter Tisch so verdeckt sein, dass die Sägezähne nicht berührt werden können.

- 5 Ist die Schutzhaube funktionstüchtig (z. B. Haubenleisten, Verstellmechanismus) und frei von Beschädigungen?

☐ ja
☐ nein


Spaltkeil

- 6 Ist ein geeigneter Spaltkeil montiert, dessen Grösse dem verwendeten Sägeblattdurchmesser entspricht?

☐ ja
☐ nein

- 7 Hat der Spaltkeil die richtige Dicke?

Die richtige Position und die richtige Dicke des Spaltkeils verhindern, dass sich das Werkstück am Sägeblatt verklemmt und zurückgeschlagen wird.

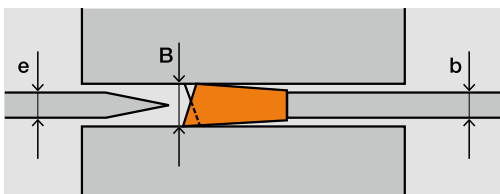

Richtige Spaltkeildicke: Der Spaltkeil (e) muss dünner sein als die Schnittbreite (B), jedoch mindestens so dick wie der Sägeblattkörper (b).

- 8 Befindet sich der Spaltkeil genau in einer Flucht mit dem Sägeblatt?


☐ ja
☐ nein

- 9 Ist der Abstand zwischen Spaltkeil und Sägeblatt korrekt eingestellt? (Bild 4)

☐ ja
☐ nein



3 Die Suva-Schutzhaube B90 senkt sich automatisch in die Schutzstellung ab und bietet dadurch eine besonders hohe Schutzwirkung. Die Verwendung einer Schutzhaube mit Selbstabsenkung wird deshalb dringend empfohlen.

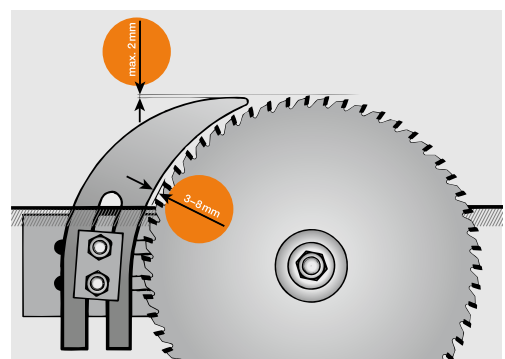


4 Korrekt eingestellter Spaltkeil.


Stosshölzer / Schiebestock

- 10 Sind die erforderlichen Hilfsmittel (Seitenstossholz und Längsstossholz oder Schiebestock) an der Maschine griffbereit? (Bild 5)

☐ ja
☐ nein



Längsstossholz




Seitenstossholz



Schiebestock

Für Stosshölzer empfiehlt sich ein weiches Holz, z. B. Schalungstafeln.

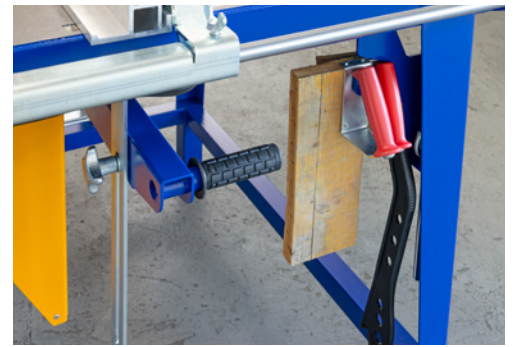

5 Die Stosshölzer und/oder der Schiebestock müssen direkt an der Maschine aufbewahrt werden. Bewährt hat sich dafür der Suva-Doppelhaken zum Aufhängen dieser Hilfsmittel.

Parallelanschlag

- 11 Ist an der Baukreissäge ein Parallelanschlag vorhanden, der sich auf hohe und niedrige Anschlaghöhe einstellen lässt? (Bild 6)

☐ ja
☐ nein



6 Parallelanschlag in niedriger Einstellung. Dadurch kann sich die Schutzhaube auch bei schmalen Werkstücken absenken.

Anhängevorrichtung

- 12 Sind für das Anheben der Baukreissäge mit dem Kran geschlossene Anschlagpunkte vorhanden (z. B. Ösen, Ringe oder Laschen)?
- 13 Sind die Anschlagpunkte so angeordnet, dass die Baukreissäge horizontal hängt und nicht kippen kann?

☐ ja
☐ nein

☐ ja
☐ nein

Organisation, Schulung, menschliches Verhalten

- 14 Tragen die Mitarbeitenden bei länger dauernden Arbeiten den Gehörschutz?
- 15 Tragen die Mitarbeitenden die Schutzbrille, wenn mit Splitterwurf gerechnet werden muss?
Zum Beispiel beim Schneiden von Kunststoff.
- 16 Bestehen in Ihrem Betrieb Sicherheitsregeln für das Arbeiten an der Baukreissäge?
Beispiele für Sicherheitsregeln finden Sie im nebenstehenden Kasten.
- 17 Sind die Mitarbeitenden für das sichere Arbeiten an der Baukreissäge instruiert?
Die typenspezifischen Sicherheitshinweise des Herstellers sind stets zu beachten.
- 18 Wird das Befolgen der Sicherheitsregeln von den Vorgesetzten kontrolliert?
- 19 Ist für die Instandhaltung der Baukreissäge eine verantwortliche Person bestimmt und instruiert?
- 20 Wissen die Mitarbeitenden, dass Baukreissägen nach Arbeitsschluss zugedeckt oder unter Dach abgestellt werden müssen, wenn sie der Witterung ausgesetzt sind?
- 21 Liegt für Maschinen mit Baujahr ab 1997 eine Konformitätserklärung des Herstellers vor?

☐ ja
☐ nein

☐ ja
☐ teilweise
☐ nein

☐ ja
☐ nein

☐ ja
☐ teilweise
☐ nein

☐ ja
☐ teilweise
☐ nein

☐ ja
☐ nein

☐ ja
☐ teilweise
☐ nein

☐ ja
☐ nein

Sicherheitsregeln (Beispiele)

Grundsätzlich arbeiten wir gemäss Merkblatt «Arbeiten an der Baukreissäge», www.suva.ch/44014.d

- Wir arbeiten immer mit abgesenkter Schutzhaube.
- Wir benutzen zum Ausstossen von schmalen Werkstücken die Stosshölzer und/oder den Schiebestock.
- Wir entfernen schmale Werkstücke in der Nähe des Sägeblatts nie von Hand.
- Wir benutzen die persönliche Schutzausrüstung (Gehörschutz usw.)
- Wir halten Ordnung und verlassen die Maschine immer in einem sicheren Zustand.
- Wir schliessen die Baukreissäge nur an Baustromverteiler mit FI-Schutzschalter an.

Weitere Informationen

- «Arbeiten an der Baukreissäge», www.suva.ch/44014.d

Es ist möglich, dass in Ihrem Betrieb noch weitere Gefahren zum Thema dieser Checkliste bestehen.
Ist dies der Fall, treffen Sie die notwendigen zusätzlichen Massnahmen. Notieren Sie diese auf der letzten Seite.

[illegible]

(Empfehlung: alle 6 Monate)

Ausgabe: September 2026
Publikationsnummer: 67003.d



Haben Sie Fragen? Rufen Sie uns an: Tel. 058 411 12 12, kundendienst@suva.ch
Download und Bestellungen: www.suva.ch/67003.d

Suva, Postfach, 6002 Luzern



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Finanziert durch die EKAS
www.ekas.admin.ch