



Sega circolare da cantiere

Lista di controllo

Potete affermare di lavorare in condizioni di sicurezza con la sega circolare da cantiere?

Gli infortuni con questa attrezzatura di lavoro causano generalmente ferite gravi e, oltre alle sofferenze delle persone coinvolte, comportano costi elevati per le aziende dovuti alle assenze. Potete ridurre sensibilmente i rischi usando macchine sicure e correttamente funzionanti nonché istruendo il personale in maniera adeguata.

Ecco i pericoli principali:

- ferite da taglio provocate dalla lama circolare
- lesioni dovute alla proiezione di frammenti di utensili e pezzi in lavorazione

Con la presente lista di controllo potete individuare meglio queste fonti di pericolo.

1. Compilate la lista di controllo.

Se rispondete a una domanda con «no» o «in parte», occorre adottare una contromisura che poi annoterete sull'ultima pagina. Tralasciate le domande che non interessano la vostra azienda.

2. Apportate i necessari miglioramenti.

Interruttori

- 1 L'interruttore di avviamento della macchina è protetto contro l'avviamento accidentale? (Fig. 1) ☐ sì ☐ no

- 2 È garantito che la macchina non si avvii accidentalmente e che l'avviamento avvenga esclusivamente tramite l'apposito interruttore? ☐ sì ☐ no

Controllo: staccate la spina dalla presa mentre la macchina è avviata. Ripristinando l'allacciamento la macchina non deve riavviarsi!

Schermatura della lama circolare

- 3 La parte di lama situata al di sotto del piano di lavoro è messa in sicurezza per impedire contatti accidentali? (Fig. 2) ☐ sì ☐ no

- 4 È presente una cuffia di protezione e questa è montata correttamente? (Fig. 3) ☐ sì ☐ no


Controllo di funzionamento della cuffia di protezione Suva B90: sollevare la cuffia di 2 o 3 cm e verificare che si abbassi automaticamente e completamente in posizione di protezione.

- 5 La cuffia di protezione funziona correttamente (ades. listelli, meccanismo di regolazione) e non è danneggiata? ☐ sì ☐ no

Cuneo fenditore

- 6 È montato un cuneo fenditore adatto, le cui dimensioni corrispondono al diametro della lama circolare utilizzata? ☐ sì ☐ no

- 7 Lo spessore del cuneo fenditore è corretto? ☐ sì ☐ no
- Se il cuneo fenditore è posizionato correttamente e presenta lo spessore giusto si evita che il pezzo in lavorazione si blocchi sulla lama della sega e venga proiettato.

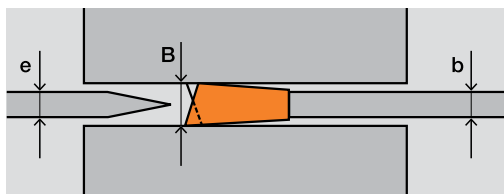

Misure corrette: lo spessore del cuneo fenditore (e) deve essere inferiore alla larghezza di taglio (B), ma almeno uguale allo spessore del corpo della lama (b).

- 8 Il cuneo fenditore è perfettamente allineato con la lama circolare? ☐ sì ☐ no

- 9 La distanza tra il cuneo fenditore e la lama circolare è regolata correttamente? (Fig. 4) ☐ sì ☐ no




1 Unità di comando con dispositivo di arresto di emergenza e interruttore di avviamento incassato per evitare l'avviamento accidentale della macchina.



2 La lama della sega deve essere schermata sotto il piano di lavoro in modo che non si possa entrare in contatto con la sua dentatura.



3 La cuffia Suva B90 si abbassa automaticamente alla sua posizione di sicurezza così da offrire una protezione elevata. L'utilizzo di una cuffia di protezione ad abbassamento automatico è vivamente consigliato.

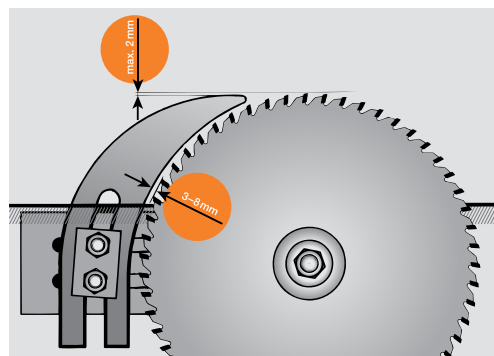


4 Cuneo fenditore regolato correttamente.


Spingitoio / Spingipezzo

- 10 Gli strumenti necessari (spingitoio laterale e longitudinale o spingipezzo) sono a portata di mano agganciati alla macchina? (Fig. 5)

☐ sì
☐ no



Spingitoio longitudinale




Spingitoio laterale



Spingipezzo

Per gli spingitoi si raccomanda di utilizzare legno dolce, ad es. tavole da cassetteria.

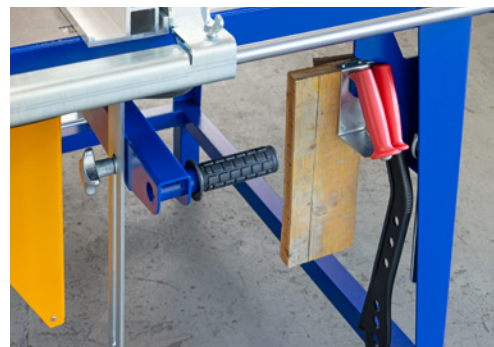

5 Gli spingitoi e/o gli spingipezzi devono essere agganciati direttamente alla macchina. Il doppio gancio della Suva si è rivelato particolarmente pratico.

Guida longitudinale

- 11 La sega circolare dispone di una guida longitudinale che può essere regolata sia con altezza di battuta alta sia con altezza di battuta bassa? (Fig. 6)

☐ sì
☐ no

Dispositivi di aggancio

- 12 La sega circolare dispone di punti di aggancio chiusi (ad es. occhielli, anelli, ganci) per poterla sollevare con la gru?

☐ sì
☐ no

- 13 I punti di aggancio sono disposti in modo tale che la sega circolare rimanga sospesa in posizione orizzontale senza rovesciarsi?

☐ sì
☐ no



6 Guida longitudinale regolata su altezza di battuta bassa. In questo modo la cuffia di protezione può abbassarsi anche quando si lavorano pezzi sottili.

Organizzazione, formazione e comportamento

- 14 Il personale utilizza i protettori auricolari durante i lavori di lunga durata?

☐ sì
☐ no

- 15 Il personale indossa gli occhiali di protezione quando esegue lavori con proiezione di trucioli?

☐ sì
☐ no

Ades. durante il taglio della plastica

- 16 Nella vostra azienda esistono regole di sicurezza per utilizzare correttamente la sega circolare?

☐ sì
☐ no

Alcuni esempi sono riportati nel riquadro a lato.

- 17 Il personale è stato istruito su come lavorare in condizioni di sicurezza con la sega circolare?

☐ sì
☐ no

Le indicazioni di sicurezza del fabbricante specifiche della macchina devono essere sempre rispettate.

- 18 I superiori verificano che le regole di sicurezza vengano rispettate?

☐ sì
☐ no

- 19 È stata designata e istruita una persona responsabile della manutenzione della sega circolare da cantiere?

☐ sì
☐ no

- 20 Il personale sa che, al termine dei lavori, deve coprire o mettere al riparo le seghe circolari da cantiere esposte alle intemperie?

☐ sì
☐ no

- 21 Per le macchine costruite dopo il 1997 si dispone di una dichiarazione di conformità rilasciata dal fabbricante?

☐ sì
☐ no

Regole di sicurezza (esempi)

Rispettiamo le indicazioni contenute nell'opuscolo «Lavorare con la sega circolare da cantiere», www.suva.ch/44014.i

- Lavoriamo sempre con la cuffia di protezione abbassata.
- Per i pezzi sottili utilizziamo uno spingitoio o uno spingipezzo.
- In prossimità della lama non rimuoviamo mai con le mani i pezzi di legno sottili.
- Utilizziamo i dispositivi di protezione individuale (protettori auricolari, ecc.).
- Teniamo in ordine il posto di lavoro e lasciamo sempre la macchina in condizioni di sicurezza.
- Allacciamo la sega circolare solo a quadri di distribuzione dotati di interruttori differenziali (salvavita).

Ulteriori informazioni

- «Lavorare con la sega circolare da cantiere», www.suva.ch/44014.i

È possibile che nella vostra azienda esistano altre fonti di pericolo su questo argomento. In tal caso, occorre adottare i necessari provvedimenti e annotarli sull'ultima pagina.

Data:

Firma:

Marca:

Tipo:

Anno di costruzione:

N.	Misure da adottare	Termine	Incaricato	Liquidato		Osservazione	Controllato	
				Data	Visto		Data	Visto

Data del prossimo controllo:

(Raccomandazione: ogni 6 mesi)

Edizione: settembre 2026

Codice: 67003.i

Per informazioni: tel. 058 411 12 12, servizio.clienti@suva.ch
Download e ordinazioni: www.suva.ch/67003.i

Suva, casella postale, 6002 Lucerna



 Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Finanziato dalla CFSL
www.cfsl.admin.ch