



Trasporto e stoccaggio di barre e profilati

Lista di controllo

Potete affermare che nella vostra azienda si presta la dovuta attenzione durante la movimentazione di barre e profilati?

Le operazioni di trasporto e stoccaggio di barre e profilati sono continuamente causa di infortuni gravi. Personale ben istruito, attrezzature di trasporto adeguate e magazzini correttamente ubicati e facilmente accessibili possono ridurre sensibilmente il rischio d'infortunio per i lavoratori.

Ecco i pericoli principali:

- barre e profilati che si rovesciano o cadono
- persone che inciampano o cadono
- ferirsi contro gli spigoli acuminati
- sovraccarichi fisici dovuti a tecniche di sollevamento e trasporto sbagliate

Con la presente lista di controllo potete individuare meglio queste fonti di pericolo.

1. Compilate la lista di controllo.

Se rispondete a una domanda con «no» o «in parte», occorre adottare una contromisura che poi annoterete sull'ultima pagina. Tralasciate le domande che non interessano la vostra azienda.

2. Apportate i necessari miglioramenti.

Ricevimento merci

- 1 In azienda esiste un luogo adeguato e appropriati strumenti e attrezzature per depositare i profilati acquistati? (Fig. 1) sì no

Vedi la lista di controllo «Carico e scarico di veicoli con apparecchi di sollevamento», www.suva.ch/67094.i

- 2 I fornitori vengono informati al momento dell'ordinazione di particolari condizioni da rispettare? sì in parte no

Ad es. peso massimo, tipo di imballaggio, dispositivi di sollevamento, ecc.

- 3 Prima della consegna della merce il magazzino viene preparato e reso accessibile? sì in parte no

- 4 Vi siete accertati che i profilati stoccati provvisoriamente non possano scivolare o ribaltarsi e non siano di ostacolo alla circolazione in azienda? sì in parte no

Stoccaggio e picking (prelievo)

- 5 I magazzini in azienda rispondono alle vostre esigenze? sì no

Esempi:

- comoda sistemazione nel processo di produzione
- sufficiente spazio
- rispetto del carico massimo sopportabile dal pavimento

- 6 Le zone di stoccaggio (all'interno e all'esterno) sono ben illuminate? sì in parte no

- 7 Le vie di circolazione che conducono alle zone di stoccaggio sono sgombre? sì in parte no

- 8 Vi siete accertati che i profilati stoccati in posizione verticale od orizzontale non possano scivolare, ribaltarsi o cadere sulle persone che si trovano nelle loro immediate vicinanze? (Figg. 2 e 3) sì in parte no

- 9 Durante lo stoccaggio, le barre e i profilati sono sistemati in modo tale da essere prelevati dal magazzino senza correre alcun rischio? (Figg. 4 e 5) sì in parte no

Esempi:

- stoccaggio verticale su rastrelliere facilmente accessibili o su carrelli di trasporto
- stoccaggio orizzontale su legni distanziatori



1 Ricevimento della merce con rastrelliere per lo stoccaggio temporaneo in verticale



2 Profilati stoccati verticalmente su rastrelliere che impediscono lo scivolamento e la caduta della merce.



3 Dispositivo di arresto



4 Profilati stoccati orizzontalmente su una rastrelliera alta con piattaforma di accesso

10 I singoli profilati o fasci di profilati possono essere immagazzinati e prelevati senza arrampicarsi sulle catoste o sulle scaffalature?

- sì
 in parte
 no

11 Le scaffalature sono stabili, in buono stato e non sovraccariche?

- sì
 in parte
 no

12 I mezzi di sollevamento (pinze per movimentazione, imbracature, ecc.) sono in buono stato?

Vedi lista di controllo «Accessori di imbracatura»,
www.suva.ch/67017.i

- sì
 in parte
 no

13 Anche le rimanenze sono sistemate in modo da non scivolare, ribaltarsi o cadere sulle persone che si trovano nelle loro immediate vicinanze? (Fig. 6)

- sì
 in parte
 no



5 Profilati stoccati orizzontalmente su un carrello speciale.



6 Area di stoccaggio per rimanenze posizionata accanto alla sega

Organizzazione, formazione e comportamento

14 Al momento di stoccare e accatastare i profilati si è tenuto conto dei seguenti aspetti?

- Dimensioni e tipo di profilato
- Peso del profilato
- Frequenza di picking

- sì
 in parte
 no

15 Vi siete accertati che i dispositivi di stoccaggio (scaffali, mezzi di sollevamento, scale) siano parte integrante del piano di manutenzione?

- sì
 in parte
 no

16 I lavoratori dispongono di adeguati dispositivi di protezione individuale (ad es. guanti di protezione e scarpe di sicurezza) e li utilizzano? (Fig. 7)

- sì
 in parte
 no


17 I lavoratori sono a conoscenza delle seguenti misure?

- Sollevare e trasportare correttamente i carichi manuali
- Imbracare correttamente il carico (fig. 8)
- Indossare i dispositivi di protezione individuale
- Utilizzare e manovrare correttamente i mezzi di sollevamento
- Tenere in perfetto ordine e in piena efficienza i magazzini

- sì
 in parte
 no

18 Il superiore verifica regolarmente che le regole di sicurezza siano rispettate (domande 14–17)?

- sì
 in parte
 no

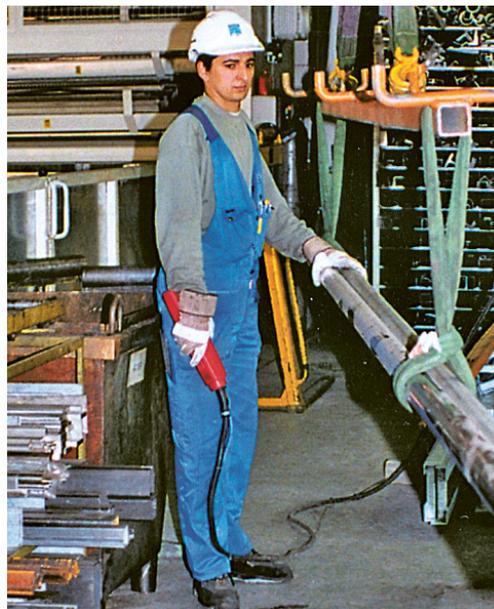


7 L'uso di dispositivi di protezione individuale (guanti, scarpe e casco) e di adeguati ausili riducono il rischio di infortunio per i lavoratori.

È possibile che nella vostra azienda esistano altre fonti di pericolo su questo argomento. In tal caso, occorre adottare i necessari provvedimenti e annotarli sull'ultima pagina.

Per saperne di più

Direttive concernenti l'accatastamento e il deposito, www.suva.ch/1791.i

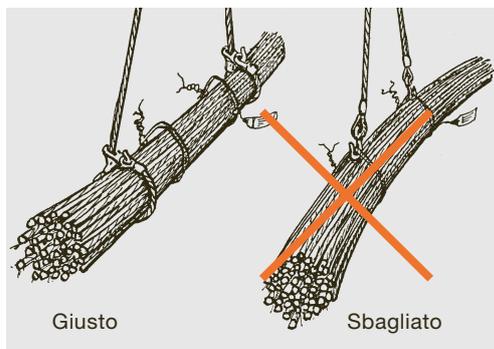

8 Non agganciare il carico alle reggette (es. nastri di acciaio, legacci, ecc.).

